TA-1

Capacidad *Capacity - Capacité*
500 - 550 - 750 - 1000 - 1100 - 1500 - 1760 kg

IP69K Certified
Nº 18/31704069
Nº 18/31704070

Certificate
LOM 07ATEX2006

Certificate
N° E-01.02.C07

Hasta 4000 divisiones OIML-R60
Up to 4000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable
Fully stainless steel
Totalement acier inoxydable

Disponible en soporte de acero aleado
Measuring element available from alloy steel
Disponible le support élastique en acier allié

Estanqueidad IP-69K (EN 60529:2018)
Protected against humidity IP-69K (EN 60529:2018)
Etanchéité IP-69K (EN 60529:2018)

Sellado hermético, completamenta soldada
Hermetically sealed, fully welded
Scellement hermétique, complètement soudé

Disponible en version ATEX (opcional)
(Ex II 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga)
(Ex II 1GD Ex ia IIIC T135°C Da)
Available in ATEX version (optional)
Disponible version ATEX (optionnel)

Características técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques

Clase de precisión *Accuracy class* *Classe de précision*	C3-C4
Sensibilidad *Rated output* *Sensibilité*	2 ± 0.1% mV/V
Vmin *Vmin* *Vmin*	Emax/15000
Tensión de alimentación *Excitation Voltage* *Tension d'alimentation*	5÷15 V
Resistencia de entrada *Input Resistance* *Résistance d'entrée*	350 ± 5 Ω
Resistencia de salida *Output resistance* *Résistance de sortie*	350 ± 3 Ω
Margen de temperatura compensado *Temperature Compensation* *Compensation de température*	-10° C / +40° C
Límites de temperatura *Temperature limits* *Limites de température*	-40° C / +80° C
Resistencia de aislamiento *Insulation resistance* *Résistance d'isolement*	> 5000 M Ω

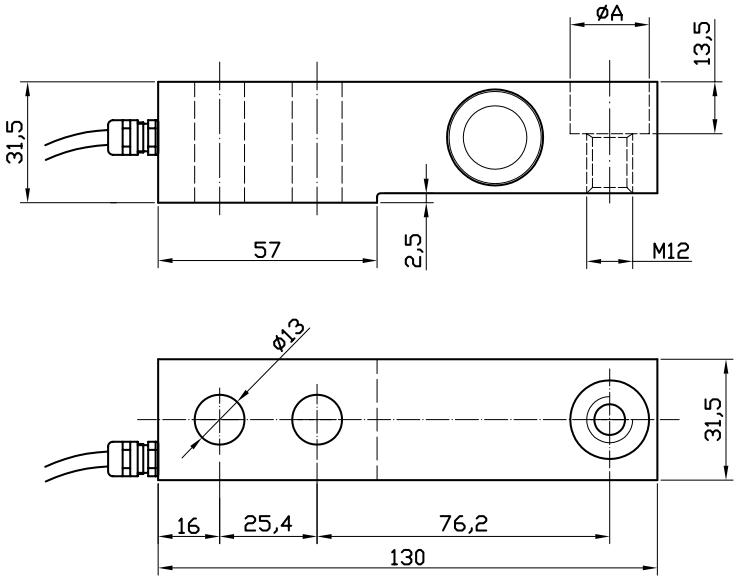

Capacidad (Kg) *Capacity - Capacité*	A
500 / 750 / 1000 / 1500	ø13,5
550 / 1100 / 1760	ø20,6

Conexionado
Connections
Connexions
***Sense* opcional**
Optional Sense
Sense optionnel



Rojo *Red / Rouge*
Amarillo *Yellow / Jaune*
Verde *Green / Vert*
Negro *Black / Noire*
Azul *Blue / Bleu*
Blanco *White / Blanc*